

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Vorgehensweise	3
2.1	Benutzerdefiniertes AutoCAD-Profil exportieren	3
2.2	Neues AutoCAD-Profil umbenennen	3
2.3	Benutzerdefiniertes AutoCAD-Profil importieren	3
2.4	Anpassungen der Pfadangaben	4

1 Einleitung

Das vorliegende Dokument betrifft die Portierung eines AutoCAD-Profiles nach einer Parallel- oder Neuinstallation.

Bei einer Update-Installation kann das alte Profil weiterverwendet werden. Eine Anpassung der Pfadangaben ist in diesem Fall nicht erforderlich.

2 Vorgehensweise

2.1 Benutzerdefiniertes AutoCAD-Profil exportieren


- Alte ProSig®-Version starten (z.B. ProSig® 6.23).
- In AutoCAD unter „Extras → Optionen“ die Registerkarte "Profil" wählen.
- Benutzerdefiniertes Profil (z.B. ProSig_6_23) markieren und mit der Schaltfläche „Exportieren...“ an einem Ort ablegen, der leicht wiederzufinden ist.
- Alte ProSig®-Version schließen.

2.2 Neues AutoCAD-Profil umbenennen

- Neue ProSig®-Version starten (z.B. ProSig® 6.24).
- In AutoCAD unter „Extras → Optionen“ die Registerkarte „Profil“ wählen.
- Neues Profil (z.B. ProSig_6_24) markieren und über die Schaltfläche „Umbenennen...“ den Profilnamen ändern (z.B. zu ProSig_6_24_original).


2.3 Benutzerdefiniertes AutoCAD-Profil importieren

- Auf der Registerkarte „Profil“ die Schaltfläche „Importieren...“ wählen.
- Das exportierte, benutzerdefinierte AutoCAD-Profil aus der alten ProSig®-Version auswählen und öffnen.
- Dem importierten Profil den Originalnamen des neuen Profils vergeben (z.B. ProSig_6_24).

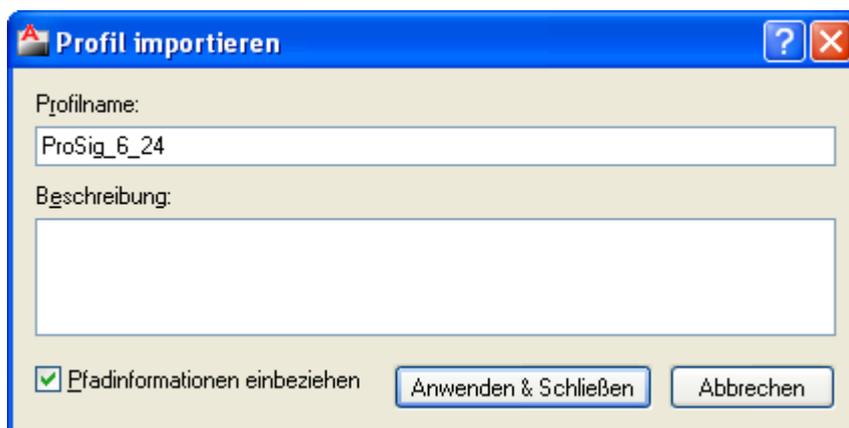

- Über die Schaltfläche „Anwenden & Schließen“ den Import bestätigen.
- Das neu importierte Profil markieren und „Aktuell“ setzen.

2.4 Anpassungen der Pfadangaben

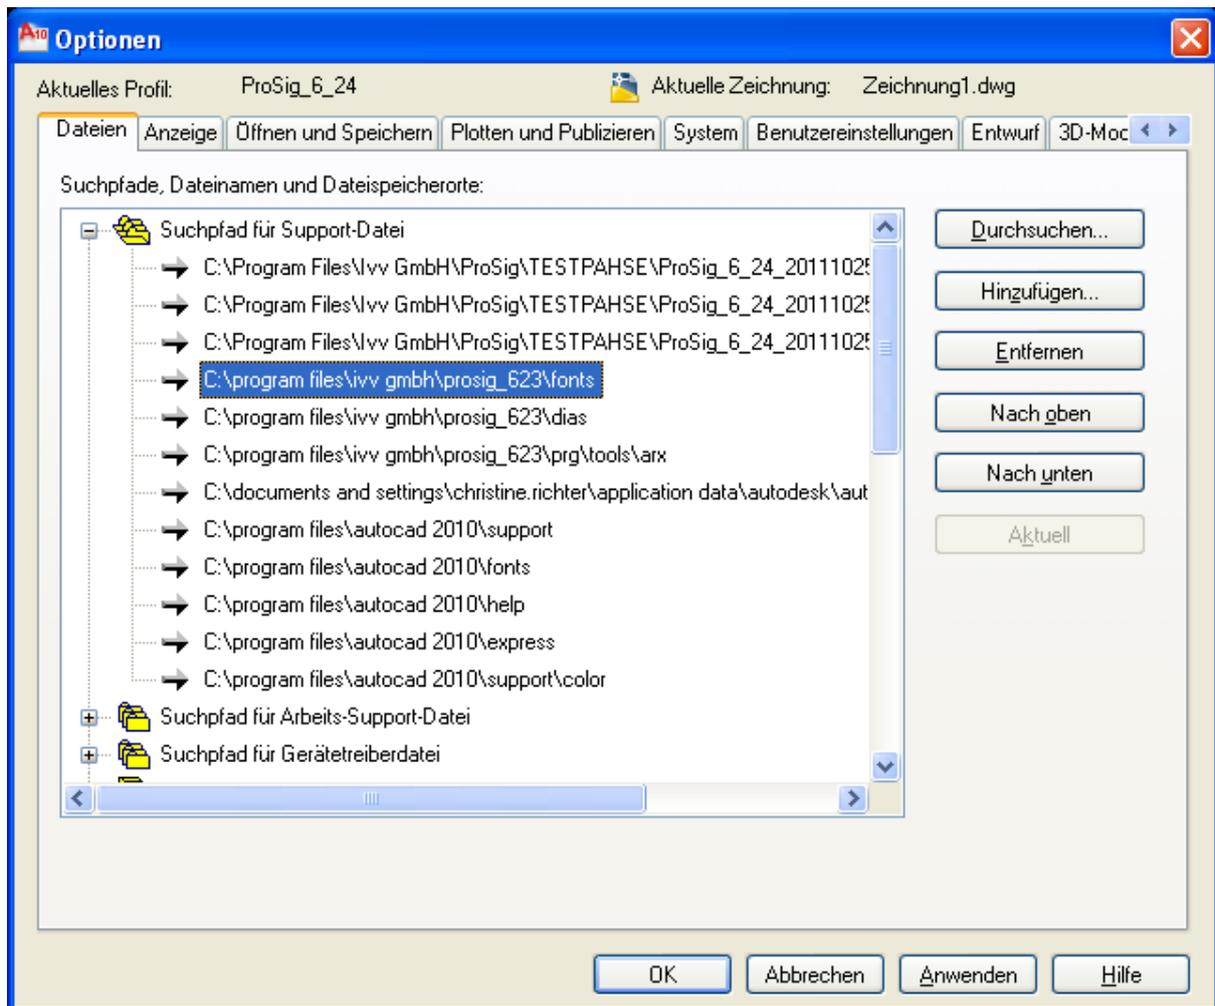

Das importierte Profil enthält Pfadangaben, die auf die alte ProSig®-Version verweisen. Diese müssen wie folgt bereinigt werden:

- In AutoCAD unter „Extras → Optionen“ die Registerkarte „Dateien“ wählen.
- Unter dem Punkt „Suchpfad für Supportdatei“ alle Pfadangaben entfernen, in denen die Bezeichnung der alten ProSig®-Version enthalten ist (z.B. *prosig_623*).
- Die Schaltfläche „Anwenden“ wählen, um die Änderungen zu übernehmen.
- AutoCAD neu starten.